

LEDソーラー防犯灯/地震解除錠付防犯ボックス・避難所表示点灯看板付

[地震の揺れで解錠するボックス付防犯灯]

日常は、昼間ソーラー蓄電された電力で日没後LED照明灯が自動点灯、その後設定時間に消灯する防犯灯です。地震の揺れを検知すると防犯ボックスは開錠し、同時に防犯灯・避難所表示が点灯します。防犯ボックスに避難所・備蓄倉庫の鍵を入れておけば、避難がスムーズになります。

この照明装置は、昼間ソーラーパネルから蓄電池に充電された電力により日没後はLED照明灯が自動点灯し、その後設定時間において消灯する防犯灯で、地震災害時防災ボックスを有し避難所表示を点滅にて視認効果を上げる看板を併設します。

■基本動作は、日没後に自動点灯しタイマー設定時間後に自動消灯します。手動操作により防犯灯点灯及び避難所表示の点滅操作ができます。

■避難所表示は、白色LED点滅表示。タイムアップ時に地震感知装置で地震の揺れを検知し解錠すると同時に(高輝度白色LED48個)防犯灯を点灯及び避難所表示を点灯させることができます。

■緊急点灯の防犯灯はタイムアップ後(消灯時)点灯しなければならない時に手動スイッチにより点灯可能。避難所表示は通常は地震感知装置作動時に点滅するが地震以外の緊急時手動スイッチにて点灯可能。

太陽光発電パネル

LEDライト

省電力でもしっかり発光のLED照明を使用。暗くなれば自動点灯。

避難所表示


地震を感じた時は白色LED96個による点滅表示。

防災ボックス

地震自動オープン錠付で地震の揺れを検知すると開錠できるので避難所の鍵等も収納が可能。



避難所看板	LED数	96個
	材質	アクリル板
	寸法	400×550×55
	総光束	1,000Lm以上
照明部	発光色	白色
	消費電力	9.6W
	使用LED	超高輝度白色LED 48個
	本体部耐風速	60m/sec
ソーラー部	夜間時電力	密閉型鉛蓄電池 12V17AH×4 期待寿命 10年 連続点灯時間:10時間タイマー
	本体部質量	約24kg
照明部高さ		3.8m
材質	電源ボックス	鋼板
	ポール	Φ120mm鋼管
	防犯灯	本体アルミダイカスト 照明部アクリル
使用温度		-10℃～～50℃
保存温度		-30℃～～70℃
不日照補償		80W 4日間

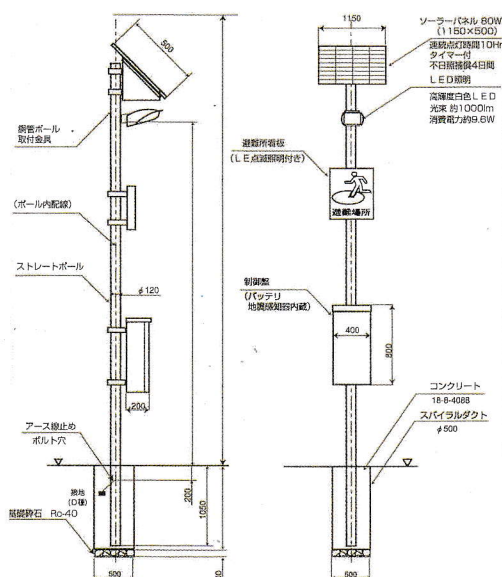

ソーラーパネルの部分に午前中9時～午後3時迄(6時間以上) 陽が当たる場所に設置してご使用下さい。

※仕様について…製品改良等の為、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。